



FEC

XM-3015

15" LED-LCD
(Touch-)Monitor

Vorhanden als Version DD &
Version AD






SPEZIFIKATIONEN

Model	XM-3015	
Monitor	Main Display	4:3, 15" 350nits LED LCD, Kontrast 800:1, Auflösung: 1024 x 768, entspiegeltes Display (optional)
Touch	True-Flat PCAP Touch (optional)	
Lautsprecher	2x 2W (optional bei DD-Version)	
I/O	Version AD	1 x Video Port 1 x VGA (12V Power) 1 x USB DP 1 x USB 2.0 Type B 1 x DC-in 12V 1 x Line-in 1 x Side-USB für Add-On Geräte (optional)
	Version DD	1 x Smart-DD IN 1 x Smart-DD OUT 1 x Side-USB für Add-On Geräte (optional)
Kamera	2MP (optional)	
Ausführungen	VESA 100x100, Docking Type, Arm Type, Standalone	
Umgebungsbedingungen	Temperatur	Betrieb: 0°C bis 40°C
		Lagerung: -20°C - 60°C
Stromversorgung	Smart DD Version:	20V DC-in (Power From SMART DD)
	AD Board Version:	12V DC-in (Power From VGA, USB DP)
Kabel	Version DD	80cm DD-Kabel oder 2m DD-Kabel
	Version AD	180cm VGA oder 180cm HDMI oder 2m USB DP; 180cm Touchkabel, Power Adapter 25W
Abmessungen (mm)	Gerät: B x H x T: 342 x 310 x 342	
	Karton: B x H x T: 448 x 156 x 468	
Gewicht	Display: 3 kg Display mit Standfuß: 3,9 kg	
Farbe	Galaxy Grey	
Material	Aluminium Die-casting + Kunststoff	
Zertifikate	FCC, CE, RoHS (andere auf Anfrage)	
Gewährleistung	3 Jahre Bring-In / 5 Jahre (optional) / Vor-Ort-Service (optional)	

Model	XM-3015
Zubehör	MSR, Fingerprint, ibutton, Addimat, MSR & RFID (Add-on Geräte)

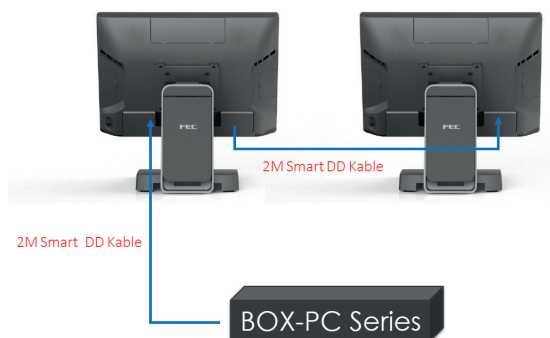

*Alle gezeigten Bilder und Bildschirmdarstellungen sind Symbolbilder. Änderungen des Designs, der Eigenschaften und der technischen Daten oder aus Gründen des technischen Fortschritts ohne Ankündigung vorbehalten.